

PLAY 20, YELLOW/BLUE, 2021

obj. č.: 010.21321



Doporučená cena

51.999 Kč

Technické specifikace

barva rámečku yellow/blue	vyráběné velikosti One size 260mm
hmotnost 12,9 Kg	rám Play 20 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible
vidlice MDK 20 Kid, Rigid alloy Stealth stanchions, Post Mount disc brake mount	hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45
přehazovačka Shimano Alivio M3100, SGS, Shadow, 9S	řazení Shimano Alivio M3100, Rapid Fire Plus, 9s
brzdové páčky Tektro Auriga HDM291 hydraulic	kličky Samox, Direct mount chain ring, 155mm
středové složení Samox BSA, 73mm	řídítka MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 580mm, 9 backsweep, 5 upsweep, 31.8mm barbore Kids
představec MDK XC, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore, rise: 0, length: 35mm	sedlovka Pivotal
sedlo MDK Kids series	náboj přední Formula DC20LW, 9x100mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts

náboj zadní
Mahle-Ebikemotion X-35

řetěz
Shimano HG53, 9s

kazeta
Shimano Alivio HG400, 11-36T, HG, 9s

dráty
CN round stainless steel

ráfky
MDK-XP1 20 TLR, 23mm internal width, tubeless ready,
32 spokes

pláště
Kenda Booster 20x2.4 single compound 30TPI, wire bead

obj.c.
010.21321

přední brzda
Tektro Auriga HDM291 hydraulic, 160mm IS 6 bolts rotor

zadní brzda
Tektro Auriga HDM291 hydraulic, 160mm IS 6 bolts rotor


plášť zadní
Kenda Booster 20x2.4 single compound 30TPI, wire bead

převodník
28T, steel

patka k přehazovačce
Mondraker M073

motor+baterie
Mahle-Ebikemotion X-35, computer Mahle-Ebikemotion,
Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh

Geometrie

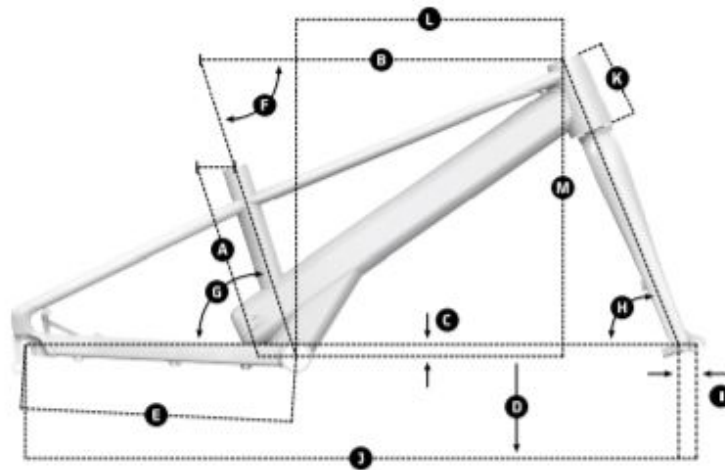

GEOMETRY

Size	20"
A Seat Tube Length	260 mm
B Top Tube Length	475 mm
C Bottom Bracket Drop	-15 mm
D Bottom Bracket Height	240 mm
E Chainstay Legth	355 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°
G Seat Tube Angle, Effective	72°
H Head Tube Angle	68°
I Fork Offset	40 mm
J Wheelbase	903 mm
K Head Tube Length	100 mm
L Reach	340 mm
M Stack	387 mm