

# CHRONO CARBON R 29, CHERRY RED/CARBON, 2022

obj. č: 010.22024

Doporučená cena  
**72.799 Kč**



Chcete lehké, perfektně ovladatelné a výkonné kolo?Chrono carbon R splňuje všechny tyto požadavky a díky rámu STEALTH FULL CARBON je i pohodlné. Dokonalá rovnováha vlastností, pokud si chcete kolo užít při etapovém závodě, jednodenním závodě nebo třeba jen při víkendové vyjíždce v horách. Jeho obratnost vám pomůže užít si nekonečné traily a jeho FORWARD GEOMETRIE vám umožní vše zvládnout optimálně a bezpečně. Je vyroben s použitím kvalitních komponentů, které vám vše ještě více usnadní: RockShox SID SL Base se zdvihem 100 mm, kola Mavic Crossmax, 12rychlostní pohon SRAM GX Eagle a komponenty ONOFF.Chcete lehké, perfektně ovladatelné a výkonné kolo?


## Technické specifikace

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyráběné velikosti</b><br>S: 395mm / M: 430mm / L: 470mm / XL: 520mm                                                                                                                                        | <b>hmotnost</b><br>10,3 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>rám</b><br>Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design | <b>vidlice</b><br>Rockshox SID SL Base RL 29, 100mm, Charger, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload |
| <b>hlavové složení</b><br>Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°                                                           | <b>přehazovačka</b><br>Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1                                                                                                                                                 |
| <b>řazení</b><br>Sram Trigger NX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1                                                                                                                                                   | <b>brzdové páčky</b><br>Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings                                                                                                                                                                         |
| <b>kliky</b><br>Truativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm                                                                                       | <b>středové složení</b><br>Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm                                                                                                                                                                                        |
| <b>řídítka</b><br>Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbare                                                                              | <b>představec</b><br>MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbare, rise: +/-5°, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm                                                                                                                 |
| <b>sedlovka</b><br>Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm                                                                                                                   | <b>sedlo</b><br>Mondraker XC Series, steel rail                                                                                                                                                                                                       |
| <b>náboj přední</b><br>Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts                                                                                                                                                       | <b>náboj zadní</b><br>Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts                                                                                                                                                                         |
| <b>řetěz</b><br>Sram SX Eagle, 12s, Powerlock                                                                                                                                                                  | <b>kazeta</b><br>Sram XG-1230, 11-50T, 12s                                                                                                                                                                                                            |
| <b>dráty</b><br>Mavic straightpull duble butted, contactless lacing                                                                                                                                            | <b>ráfky</b><br>Mavic Crossmax 29, 25mm internal width, welded rim, hookless, tubeless ready, 24 spokes                                                                                                                                               |

**pláště**  
Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, **a151**  
folding bead, Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless 010.22024  
ready, 120TPI, folding bead

|                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>obj.c.</b><br>010.22024                                                                                                  | <b>gripy</b><br>Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore |
| <b>přední brzda</b><br>Sram Level T, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | <b>zadní brzda</b><br>Sram Level T, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad      |
| <b>převodník</b><br>34T, steel, X-Sync 2                                                                                    | <b>patka k přehazovačce</b><br>Mondraker M068                                                                                   |

Geometrie

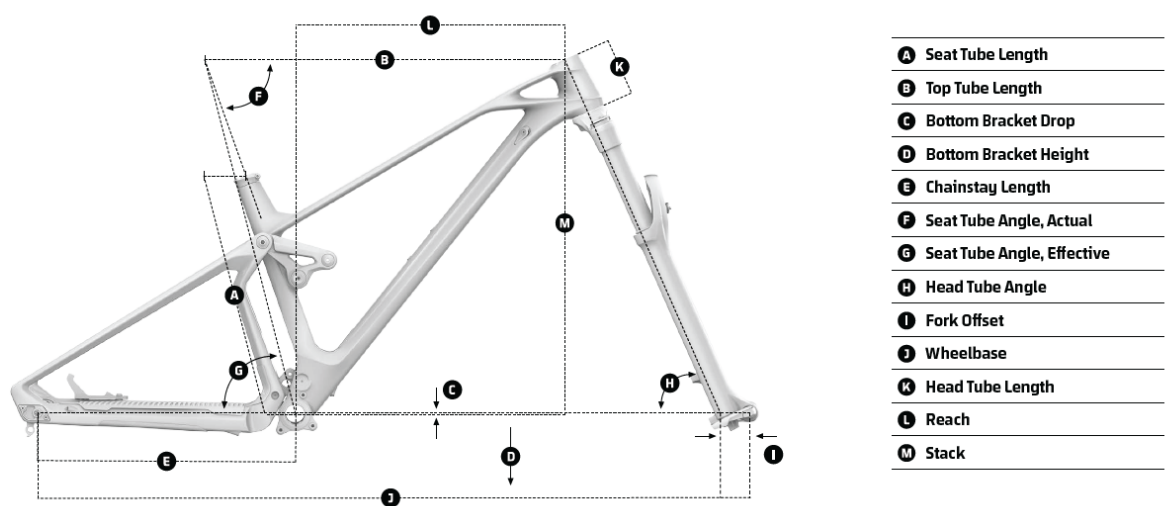

## XC PRO CHRONO CARBON

| Size                                | S          | M          | L          | XL         |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A</b> Seat Tube Length           | 395 mm     | 430 mm     | 470 mm     | 520 mm     |
| <b>B</b> Top Tube Length            | 590 mm     | 610 mm     | 630 mm     | 650 mm     |
| <b>C</b> Bottom Bracket Drop        | -65 mm     | -65 mm     | -65 mm     | -65 mm     |
| <b>D</b> Bottom Bracket Height      | 305 mm     | 305 mm     | 305 mm     | 305 mm     |
| <b>E</b> Chainstay Legth            | 430 mm     | 430 mm     | 430 mm     | 430 mm     |
| <b>F</b> Seat Tube Angle, Actual    | 72°        | 72°        | 72°        | 72°        |
| <b>G</b> Seat Tube Angle, Effective | 73.5°      | 73.5°      | 73.5°      | 73.5°      |
| <b>H</b> Head Tube Angle            | 70°        | 70°        | 70°        | 70°        |
| <b>I</b> Fork Offset                | 44 / 51 mm | 44 / 51 mm | 44 / 51 mm | 44 / 51 mm |
| <b>J</b> Wheelbase                  | 1086 mm    | 1106 mm    | 1127 mm    | 1148 mm    |
| <b>K</b> Head Tube Length           | 85 mm      | 90 mm      | 100 mm     | 115 mm     |
| <b>L</b> Reach                      | 411 mm     | 430 mm     | 447 mm     | 463 mm     |
| <b>M</b> Stack                      | 605 mm     | 610 mm     | 619 mm     | 632 mm     |

## Fotogalerie

