

# PLAY 24, RED/BLACK/WHITE, 2021

obj. č.: 010.21322



Doporučená cena

**57.199 Kč**

## Technické specifikace

|   |  |
|---|--|
| <b>barva rámečku</b><br>red/black/white   | <b>vyráběné velikosti</b><br>One size 320mm  |
| <b>hmotnost</b><br>15,1 Kg  | <b>rám</b><br>Play 24 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible |
| <b>vidlice</b><br>RockShox Judy Silver TK 26, 100mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 30mm steel stanchions, 40mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload | <b>hlavové složení</b><br>Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45  |
| <b>přehazovačka</b><br>Shimano Deore M5100, SGS, Shadow+, 11s   | <b>řazení</b><br>Shimano Deore M5100R, Rapid Fire Plus, 11s  |
| <b>brzdové páčky</b><br>Tektro Auriga HDM291 hydraulic  | <b>kliky</b><br>Samox, Direct mount chain ring, 155mm  |
| <b>středové složení</b><br>Samox BSA, 73mm  | <b>řídítka</b><br>MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 580mm, 9 backsweep, 5 upsweep, 31.8mm barbore Onoff Twin, 1lock-on, 135mm   |

**představec**

MDK XC, 6061 forged alloy, 31.8mm bar bore, rise: 0, length: 35mm

**sedlovka**

MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm

**sedlo**

SDG Fly JR

**náboj přední**

Formula DC20LW, 9x100mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts

**náboj zadní**

Mahle-Ebikemotion X-35

**řetěz**

Shimano HG601-11, 11s

**kazeta**

Shimano Deore M5100, 11-51T, HG, 11s

**dráty**

CN round stainless steel

**ráfky**

MDK-XP1 24 TLR, 23mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

**pláště**

Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead

**obj.c.**

010.21322

**přední brzda**

Tektro Auriga HDM291 hydraulic, 160mm IS 6 bolts rotor

**zadní brzda**

Tektro Auriga HDM291 hydraulic, 160mm IS 6 bolts rotor

**plášť zadní**

Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead

**převodník**

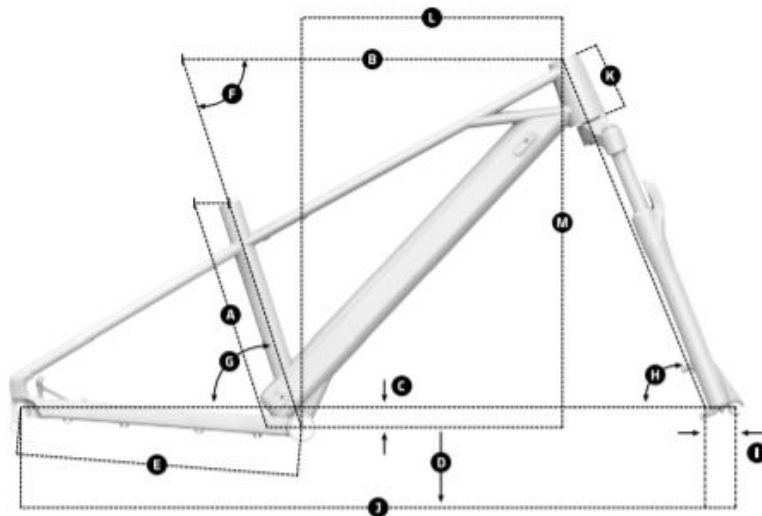
28T, steel

**patka k přehazovačce**

Mondraker M073

**motor+baterie**

Mahle-Ebikemotion X-35, computer Mahle-Ebikemotion, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh

**Geometrie****GEOMETRY**

| Size                                | 24"    |
|-------------------------------------|--------|
| <b>A</b> Seat Tube Length           | 320 mm |
| <b>B</b> Top Tube Length            | 517 mm |
| <b>C</b> Bottom Bracket Drop        | -30 mm |
| <b>D</b> Bottom Bracket Height      | 280 mm |
| <b>E</b> Chainstay Length           | 405 mm |
| <b>F</b> Seat Tube Angle, Actual    | 72°    |
| <b>G</b> Seat Tube Angle, Effective | 72°    |
| <b>H</b> Head Tube Angle            | 68°    |
| <b>I</b> Fork Offset                | 40 mm  |
| <b>J</b> Wheelbase                  | 994 mm |
| <b>K</b> Head Tube Length           | 100 mm |
| <b>L</b> Reach                      | 350 mm |
| <b>M</b> Stack                      | 537 mm |