

PLAY 24, RED/BLACK/WHITE, 2021

obj. č.: 010.21322



Doporučená cena

57.199 Kč

Technické specifikace

barva rámečku
red/black/white

vyráběné velikosti
One size 320mm

hmotnost
15,1 Kg

rám
Play 24 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible

vidlice
RockShox Judy Silver TK 26, 100mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 30mm steel stanchions, 40mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload

hlavové složení
Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45

přehazovačka
Shimano Deore M5100, SGS, Shadow+, 11s

řazení
Shimano Deore M5100R, Rapid Fire Plus, 11s

brzdové páčky
Tektro Auriga HDM291 hydraulic

kliky
Samox, Direct mount chain ring, 155mm

středové složení
Samox BSA, 73mm

řídítka
MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 580mm, 9 backsweep, 5 upsweep, 31.8mm barbore Onoff Twin, 1lock-on, 135mm

představec

MDK XC, 6061 forged alloy, 31.8mm bar bore, rise: 0, length: 35mm

sedlovka

MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm

sedlo

SDG Fly JR

náboj přední

Formula DC20LW, 9x100mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts

náboj zadní

Mahle-Ebikemotion X-35

řetěz

Shimano HG601-11, 11s

kazeta

Shimano Deore M5100, 11-51T, HG, 11s

dráty

CN round stainless steel

ráfky

MDK-XP1 24 TLR, 23mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

pláště

Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead

obj.c.

010.21322

přední brzda

Tektro Auriga HDM291 hydraulic, 160mm IS 6 bolts rotor

zadní brzda

Tektro Auriga HDM291 hydraulic, 160mm IS 6 bolts rotor

plášť zadní

Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead

převodník

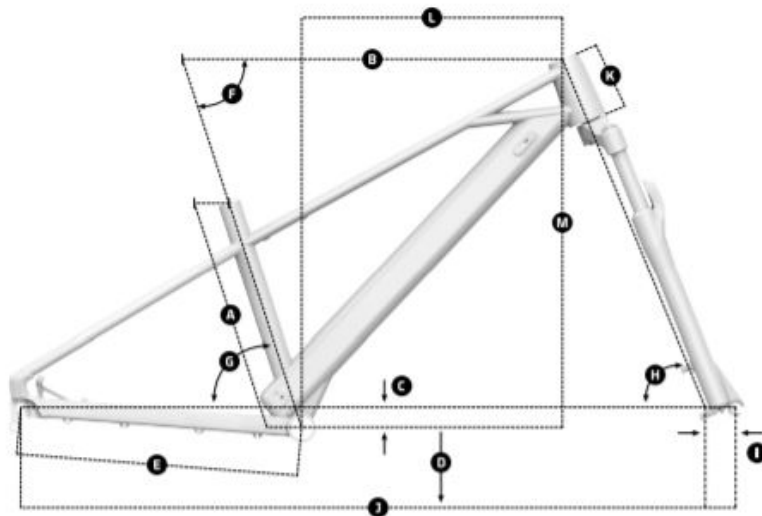
28T, steel

patka k přehazovačce

Mondraker M073

motor+baterie

Mahle-Ebikemotion X-35, computer Mahle-Ebikemotion, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh

Geometrie**GEOMETRY**

Size	24"
A Seat Tube Length	320 mm
B Top Tube Length	517 mm
C Bottom Bracket Drop	-30 mm
D Bottom Bracket Height	280 mm
E Chainstay Length	405 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°
G Seat Tube Angle, Effective	72°
H Head Tube Angle	68°
I Fork Offset	40 mm
J Wheelbase	994 mm
K Head Tube Length	100 mm
L Reach	350 mm
M Stack	537 mm