

PLAY 24, RED/BLACK/WHITE, 2021

obj. č.: 010.21322



Doporučená cena


57.199 Kč

Technické specifikace

barva rámečku red/black/white	vyráběné velikosti One size 320mm
hmotnost 15,1 Kg	rám Play 24 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible
vidlice RockShox Judy Silver TK 26, 100mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 30mm steel stanchions, 40mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload	hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45
přehazovačka Shimano Deore M5100, SGS, Shadow+, 11s	řazení Shimano Deore M5100R, Rapid Fire Plus, 11s
brzdové páčky Tektro Auriga HDM291 hydraulic	kliky Samox, Direct mount chain ring, 155mm
středové složení Samox BSA, 73mm	řídítka MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 580mm, 9 backsweep, 5 upsweep, 31.8mm barbare Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
představec MDK XC, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare, rise: 0, length: 35mm	sedlovka MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm
sedlo SDG Fly JR	náboj přední Formula DC20LW, 9x100mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts
náboj zadní Mahle-Ebikemotion X-35	řetěz Shimano HG601-11, 11s
kazeta Shimano Deore M5100, 11-51T, HG, 11s	dráty CN round stainless steel
ráfky MDK-XP1 24 TLR, 23mm internal width, tubeless ready, 32 spokes	pláště Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead
obj.c. 010.21322	přední brzda Tektro Auriga HDM291 hydraulic, 160mm IS 6 bolts rotor

zadní brzda Tektro Auriga HDM291 hydraulic, 160mm IS 6 bolts rotor	omotávka Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead
převodník 28T, steel	patka k přehazovačce Mondraker M073
motor+baterie Mahle-Ebikemotion X-35, computer Mahle-Ebikemotion, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh	

Geometrie

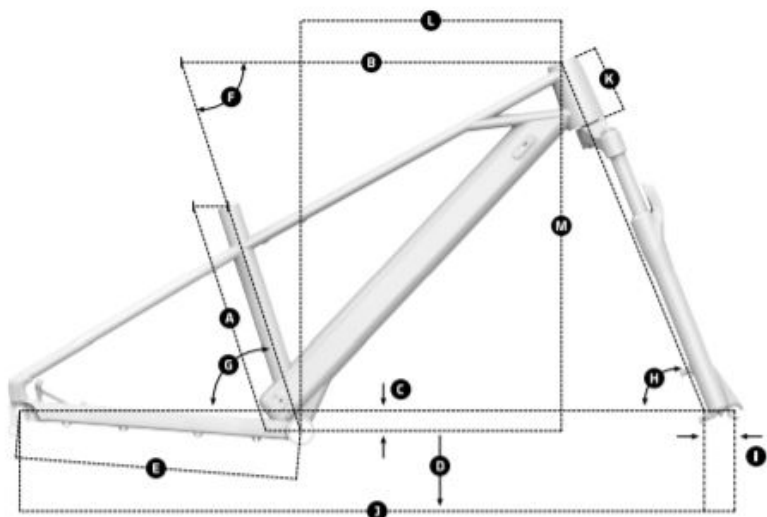

GEOMETRY

Size	24"
A Seat Tube Length	320 mm
B Top Tube Length	517 mm
C Bottom Bracket Drop	-30 mm
D Bottom Bracket Height	280 mm
E Chainstay Legth	405 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°
G Seat Tube Angle, Effective	72°
H Head Tube Angle	68°
I Fork Offset	40 mm
J Wheelbase	994 mm
K Head Tube Length	100 mm
L Reach	350 mm
M Stack	537 mm