

CHRONO CARBON R, CARBON/SILVER/RED, 2021

obj. č.: 010.21017



Technické specifikace

barva rámečku
carbon/silver/red

vyráběné velikosti
S 395mm / M 430mm / L 470mm / XL 520mm

hmotnost
9,9 Kg

rám
Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design

vidlice
Rockshox SID SL Select RL 29, 100mm, Charger, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload

hlavové složení
Onoff Titan tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45

přehazovačka
Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1

řazení
Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1

brzdové páčky
Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings

kliky
Truvativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm

středové složení
Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm

řídítka
Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbore Onoff Twin, 1lock-on, 135mm

představec
MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm

sedlovka
Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm

sedlo
Mondraker XC Series, steel rail

náboj přední
DT 370, Boost 15x110mm, IS 6 bolts

náboj zadní
DT 370, Boost 12x148mm, 3 Pawl system, IS 6 bolts

řetěz
Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

kazeta
Sram PG-1230, 11-50T, 12s

dráty
DT Champion, straightpull

ráfky
DT Swiss X1900 Spline 29, 25mm internal width, sleeved aluminum, tubeless ready, 28 spokes

pláště
Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead

obj.c.
010.21017

přední brzda
Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad


zadní brzda
Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

plášť zadní
Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead

převodník
34T, steel, X-Sync 2

patka k přehazovačce
Mondraker M068

Geometrie

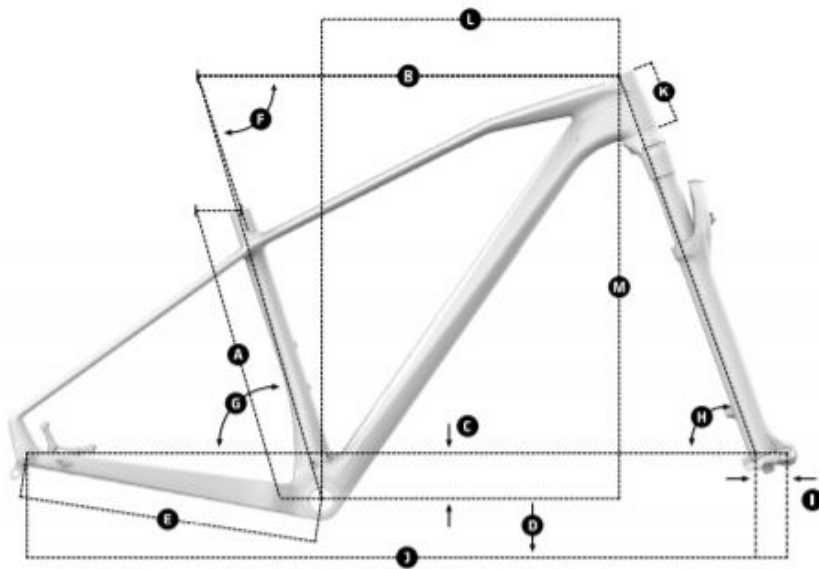

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
B Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Legth	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1086 mm	1106 mm	1127 mm	1148 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	411 mm	430 mm	447 mm	463 mm
M Stack	605 mm	610 mm	619 mm	632 mm