

# CHRONO CARBON, CARBON/ORANGE/GREY, 2021

obj. č.: 010.21013



Doporučená cena

**54.599 Kč**

## Technické specifikace

### barva rámečku

carbon/orange/grey

### vyráběné velikosti

S 395mm / M 430mm / L 470mm / XL 520mm

### hmotnost

11,3 Kg

### rám

Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design

### vidlice

RockShox Judy Gold RL 29, 100mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 30mm aluminum stanchions, offset 51mm. Settings: Onelock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload

### hlavové složení

Onoff Titan tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45

### přehazovačka

Sram NX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1

### řazení

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1

### brzdové páčky

Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings

### kliky

Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm

### středové složení

Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm

### řídítka

Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbore Onoff Twin, 1lock-on, 135mm

**představec**

MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm

**sedlovka**

Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm

**sedlo**

Mondraker XC Series, steel rail

**náboj přední**

Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts

**náboj zadní**

Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts

**řetěz**

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

**kazeta**

Sram PG-1230, 11-50T, 12s

**dráty**

CN round stainless steel

**ráfky**

MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

**pláště**

Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead

**obj.c.**

010.21013

**přední brzda**

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

**zadní brzda**

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

**omotávka**

Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead


**převodník**

34T, steel, X-Sync 2

**patka k přehazovačce**

Mondraker M068

**Geometrie**

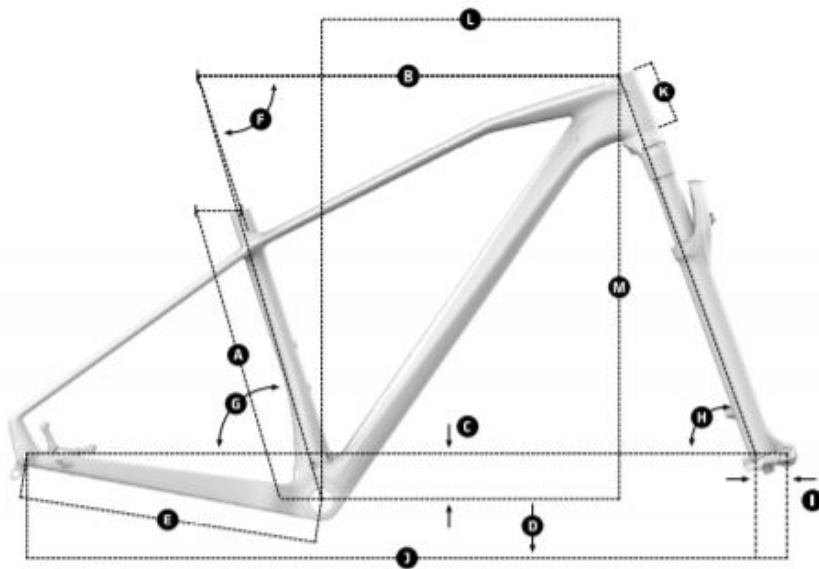

## GEOMETRY

| Size                                | S       | M       | L       | XL      |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>A</b> Seat Tube Length           | 395 mm  | 430 mm  | 470 mm  | 520 mm  |
| <b>B</b> Top Tube Length            | 590 mm  | 610 mm  | 630 mm  | 650 mm  |
| <b>C</b> Bottom Bracket Drop        | -65 mm  | -65 mm  | -65 mm  | -65 mm  |
| <b>D</b> Bottom Bracket Height      | 305 mm  | 305 mm  | 305 mm  | 305 mm  |
| <b>E</b> Chainstay Legth            | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  |
| <b>F</b> Seat Tube Angle, Actual    | 72°     | 72°     | 72°     | 72°     |
| <b>G</b> Seat Tube Angle, Effective | 73.5°   | 73.5°   | 73.5°   | 73.5°   |
| <b>H</b> Head Tube Angle            | 70°     | 70°     | 70°     | 70°     |
| <b>I</b> Fork Offset                | 44 mm   | 44 mm   | 44 mm   | 44 mm   |
| <b>J</b> Wheelbase                  | 1086 mm | 1106 mm | 1127 mm | 1148 mm |
| <b>K</b> Head Tube Length           | 85 mm   | 90 mm   | 100 mm  | 115 mm  |
| <b>L</b> Reach                      | 411 mm  | 430 mm  | 447 mm  | 463 mm  |
| <b>M</b> Stack                      | 605 mm  | 610 mm  | 619 mm  | 632 mm  |