

# F-PODIUM CARBON RR, CARBON/BLUE/BLE, 2021

obj. č.: 010.21045



Doporučená cena

**233.999 Kč**

Akční cena

**233.999 Kč**

## Technické specifikace

**barva rámečku**  
carbon/blue/blue

**vyráběné velikosti**  
S 390mm / M 420mm / L 470mm / XL 510mm

**hmotnost**  
10,1 Kg

**rám**  
F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 100mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock upper link, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, dedicated 1X drivetrain design, Boost 12x148mm rear axle, shock mudguard, postmount rear brake mount.

**vidlice**  
Rockshox SID SL Ultimate RL 29, 100mm, Charger Race day, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload

**hlavové složení**  
Acros AZX-239 R1 Block Lock, ZS44/28.6 top, ZS56/40 bottom

**přehazovačka**  
Sram XX1 Eagle AXS, Type 2.1 roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s, X-actuation 1:1

**řazení**  
Sram Eagle AXS, 12s

**brzdové páčky**  
Sram Level Ultimate, carbon lever, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bearings, titanium hardware

**kličky**  
Sram XX1 Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm

**středové složení**

Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm

**řídítka**

Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbore LIZARD DSP 30.3

**představec**

Onoff Helium 7075 alloy CNC, 31.8mm barbore, rise: +/-5, length: sizes S/M: 50mm, size L: 60mm, size XL: 70mm

**sedlovka**

Onoff Helium Carbon 0-R, diameter 31.6mm, length 400mm

**sedlo**

Fizik Antares R7

**náboj přední**

DT 180, Boost 15x110mm, IS 6 bolts

**náboj zadní**

DT 180, Boost 12x148mm, 36T Ratchet EXP system, IS 6 bolts, XD freehub

**řetěz**

Sram XX1 Eagle, 12s, Powerlock

**kazeta**

Sram XG1299 10-50T, 12s

**dráty**

DT Aerolite DT aero comp, straightpull

**ráfky**

DT Swiss XRC1200 Carbon Spline 29, 30mm internal width, hookless, tubeless ready, 28 spokes

**pláště**

Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead

**obj.c.**

010.21045

**tlumič**

Rockshox SID Luxe Ultimate RLR Debonair, 185x47.5mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload. Trunion top mount, 22.2x10mm bottom bushings

**přední brzda**

Sram Level Ultimate, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, titanium hardware

**zadní brzda**

Sram Level Ultimate, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, titanium hardware

**plášť zadní**

Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead

**nastavení tlumiče**

Light compression, medium rebound, Lockout 430, 1 Token


**převodník**

34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2

**patka k přehazovačce**

Sram UDH

**Geometrie**

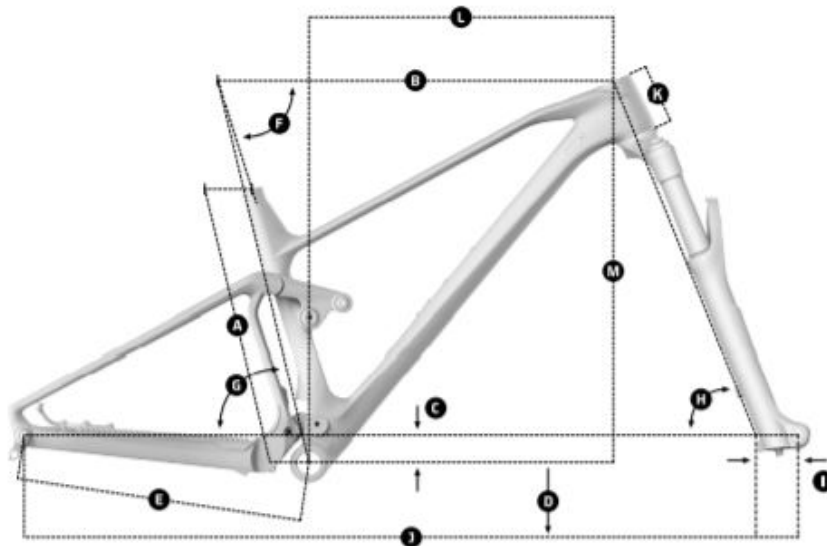

## GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
<b>A</b> Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
<b>B</b> Top Tube Length	580 mm	600 mm	625 mm	650 mm
<b>C</b> Bottom Bracket Drop	-40 mm	-40 mm	-40 mm	-40 mm
<b>D</b> Bottom Bracket Height	325 mm	325 mm	325 mm	325 mm
<b>E</b> Chainstay Length	432 mm	432 mm	432 mm	432 mm
<b>F</b> Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
<b>G</b> Seat Tube Angle, Effective	76.5°	76.5°	76.5°	76.5°
<b>H</b> Head Tube Angle	68°	68°	68°	68°
<b>I</b> Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
<b>J</b> Wheelbase	1132 mm	1153 mm	1177 mm	1203 mm
<b>K</b> Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
<b>L</b> Reach	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm
<b>M</b> Stack	570 mm	575 mm	584 mm	598 mm