

# PODIUM CARBON RR SL, CARBON/BLEU/BLEU, 2021

obj. č.: 010.21033

Doporučená cena

**233.999 Kč**



## Technické specifikace

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>barva rámečku</b><br>carbon/blue/blue                                                                                                                                                                                                                           | <b>vyráběné velikosti</b><br>S 390mm / M 420mm / L 470mm / XL 510mm                                                                                                                                                       |
| <b>hmotnost</b><br>7,8 Kg                                                                                                                                                                                                                                          | <b>rám</b><br>Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible, |
| <b>vidlice</b><br>Rockshox SID SL Ultimate RL 29, 100mm, Charger Race day, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload | <b>hlavové složení</b><br>Onoff Titan tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45                                                                            |
| <b>přehazovačka</b><br>Sram XX1 Eagle AXS, Type 2.1 roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s, X-actuation 1:1                                                                                                                                     | <b>řazení</b><br>Sram Eagle AXS, 12s                                                                                                                                                                                      |
| <b>brzdové páčky</b><br>Sram Level Ultimate, carbon lever, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bearings, titanium hardware                                                                                                                     | <b>kličky</b><br>Sram XX1 Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm                                                                                                              |
| <b>středové složení</b><br>Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm                                                                                                                                                                                                     | <b>řídítka</b><br>Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbore LIZARD DSP 30.3                                                                                              |
| <b>představec</b><br>Onoff Helium 7075 alloy CNC, 31.8mm barbore, rise: +/-5, length: sizes S/M: 60mm, size L: 70mm, size XL: 80mm                                                                                                                                 | <b>sedlovka</b><br>Onoff Helium Carbon 0-R VFLEX, diameter 27.2mm, length 400mm                                                                                                                                           |
| <b>sedlo</b><br>Fizik Antares R7                                                                                                                                                                                                                                   | <b>náboj přední</b><br>Mavic Boost 15x110mm, IS 6 bolts                                                                                                                                                                   |
| <b>náboj zadní</b><br>Mavic Boost 12x148mm, 24T Ratchet system, IS 6 bolts, XD freehub                                                                                                                                                                             | <b>řetěz</b><br>Sram XX1 Eagle, 12s, Powerlock                                                                                                                                                                            |
| <b>kazeta</b><br>Sram XG1299 10-50T, 12s                                                                                                                                                                                                                           | <b>dráty</b><br>Mavic ultralight, bladed, straightpull                                                                                                                                                                    |
| <b>ráfky</b><br>Mavic Crossmax SL Ultimate Carbon 29, 25mm internal width, hookless, UST tubeless, 28 spokes                                                                                                                                                       | <b>pláště</b><br>Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead                                                                                                                         |
| <b>obj.c.</b><br>010.21033                                                                                                                                                                                                                                         | <b>přední brzda</b><br>Sram Level Ultimate, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, titanium hardware                                                                     |


**zadní brzda**  
Sram Level Ultimate, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, titanium hardware

**převodník**  
34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2

**omotávka**  
Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead

**patka k přehazovačce**  
Sram UDH

Geometrie

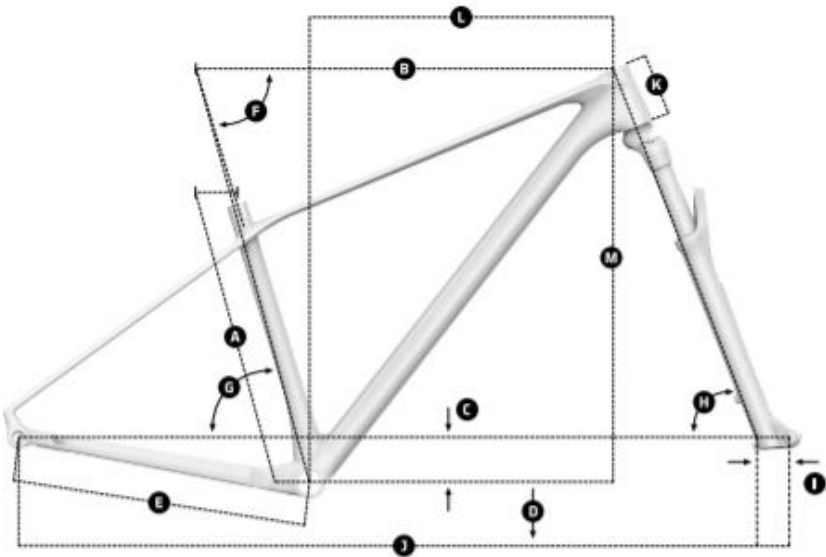

GEOMETRY

| Size                         | S       | M       | L       | XL      |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| A Seat Tube Length           | 390 mm  | 420 mm  | 470 mm  | 510 mm  |
| B Top Tube Length            | 590 mm  | 611mm   | 632 mm  | 650 mm  |
| C Bottom Bracket Drop        | -65 mm  | -65 mm  | -65 mm  | -65 mm  |
| D Bottom Bracket Height      | 305 mm  | 305 mm  | 305 mm  | 305 mm  |
| E Chainstay Legth            | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  |
| F Seat Tube Angle, Actual    | 73°     | 73°     | 73°     | 73°     |
| G Seat Tube Angle, Effective | 74.5°   | 74.5°   | 74.5°   | 74.5°   |
| H Head Tube Angle            | 68.5°   | 68.5°   | 68.5°   | 68.5°   |
| I Fork Offset                | 44 mm   | 44 mm   | 44 mm   | 44 mm   |
| J Wheelbase                  | 1107 mm | 1128 mm | 1150 mm | 1170 mm |
| K Head Tube Length           | 85 mm   | 90 mm   | 100 mm  | 115 mm  |
| L Reach                      | 425 mm  | 444 mm  | 463 mm  | 477 mm  |
| M Stack                      | 598 mm  | 602 mm  | 611 mm  | 625 mm  |