

# CHRONO R, BLACK/YELLOW/GREEN, 2021

obj. č.: 011.21009



## Technické specifikace

|  |   |
|--|---|
| <b>barva rámečku</b><br>black/yellow/green   | <b>vyráběné velikosti</b><br>S 395mm / M 430mm / L 470mm / XL 520mm   |
| <b>hmotnost</b><br>11,8 Kg   | <b>rám</b><br>Chrono 29 6061 Xtralite Alloy butted, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable Routing, Boost 12x148mm rear axle |
| <b>vidlice</b><br>RockShox Recon Gold RL 29, 100mm, Motion control, DebonAir, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, 44mm offset. Settings: Onelock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload | <b>hlavové složení</b><br>Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45                             |
| <b>přehazovačka</b><br>Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1  | <b>řazení</b><br>Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1  |
| <b>brzdové páčky</b><br>Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings  | <b>kličky</b><br>Truvativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm  |
| <b>středové složení</b><br>Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm   | <b>řídítka</b><br>Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbore Onoff Twin, 1lock-on, 135mm               |
| <b>představec</b><br>Onoff Sulfur, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-7, length: sizes S/M: 60mm, size L: 80mm, size XL: 90mm   | <b>sedlovka</b><br>Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm  |
| <b>sedlo</b><br>Mondraker XC Series, steel rail  | <b>náboj přední</b><br>Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts   |

**náboj zadní**

Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts

**řetěz**

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

**kazeta**

Sram PG-1210, 11-50T, 12s

**dráty**

CN round stainless steel

**ráfky**

MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

**pláště**

Kenda Slant Six 29x2,20, wire bead

**obj.c.**

011.21009

**přední brzda**

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

**zadní brzda**

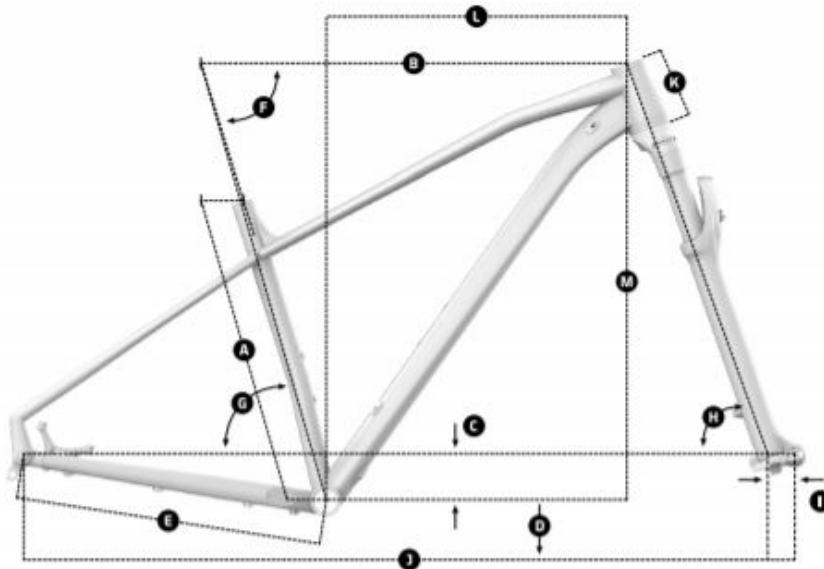
Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

**převodník**

34T, steel, X-Sync 2

**patka k přehazovačce**

Mondraker M074

**Geometrie****GEOMETRY**

| Size                                | S       | M       | L       | XL      |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>A</b> Seat Tube Length           | 395 mm  | 430 mm  | 470 mm  | 520 mm  |
| <b>B</b> Top Tube Length            | 590 mm  | 610 mm  | 630 mm  | 650 mm  |
| <b>C</b> Bottom Bracket Drop        | -65 mm  | -65 mm  | -65 mm  | -65 mm  |
| <b>D</b> Bottom Bracket Height      | 305 mm  | 305 mm  | 305 mm  | 305 mm  |
| <b>E</b> Chainstay Legth            | 435 mm  | 435 mm  | 435 mm  | 435 mm  |
| <b>F</b> Seat Tube Angle, Actual    | 72.5°   | 72.5°   | 72.5°   | 72.5°   |
| <b>G</b> Seat Tube Angle, Effective | 73.5°   | 73.5°   | 73.5°   | 73.5°   |
| <b>H</b> Head Tube Angle            | 70°     | 70°     | 70°     | 70°     |
| <b>I</b> Fork Offset                | 44 mm   | 44 mm   | 44 mm   | 44 mm   |
| <b>J</b> Wheelbase                  | 1087 mm | 1107 mm | 1127 mm | 1148 mm |
| <b>K</b> Head Tube Length           | 100 mm  | 100 mm  | 110 mm  | 125 mm  |
| <b>L</b> Reach                      | 406 mm  | 426 mm  | 444 mm  | 460 mm  |
| <b>M</b> Stack                      | 618 mm  | 618 mm  | 628 mm  | 642 mm  |