

CHRONO R, BLACK/YELLOW/GREEN, 2021

obj. č.: 011.21009



Doporučená cena

36.399 Kč

Technické specifikace

barva rámečku black/yellow/green	vyráběné velikosti S 395mm / M 430mm / L 470mm / XL 520mm
hmotnost 11,8 Kg	rám Chrono 29 6061 Xtralite Alloy butted, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable Routing, Boost 12x148mm rear axle
vidlice RockShox Recon Gold RL 29, 100mm, Motion control, DebonAir, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, 44mm offset. Settings: Onelock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload	hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45
přehazovačka Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1	řazení Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
brzdové páčky Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings	kličky Truvativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm
středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm	řídítka Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbore Onoff Twin, 1lock-on, 135mm

představec

Onoff Sulfur, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-7, length: sizes S/M: 60mm, size L: 80mm, size XL: 90mm

sedlovka

Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm

sedlo

Mondraker XC Series, steel rail

náboj přední

Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts

náboj zadní

Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts

řetěz

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

kazeta

Sram PG-1210, 11-50T, 12s

dráty

CN round stainless steel

ráfky

MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

pláště

Kenda Slant Six 29x2,20, wire bead

obj.c.

011.21009

přední brzda

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

zadní brzda

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad


převodník

34T, steel, X-Sync 2

patka k přehazovačce

Mondraker M074

Geometrie

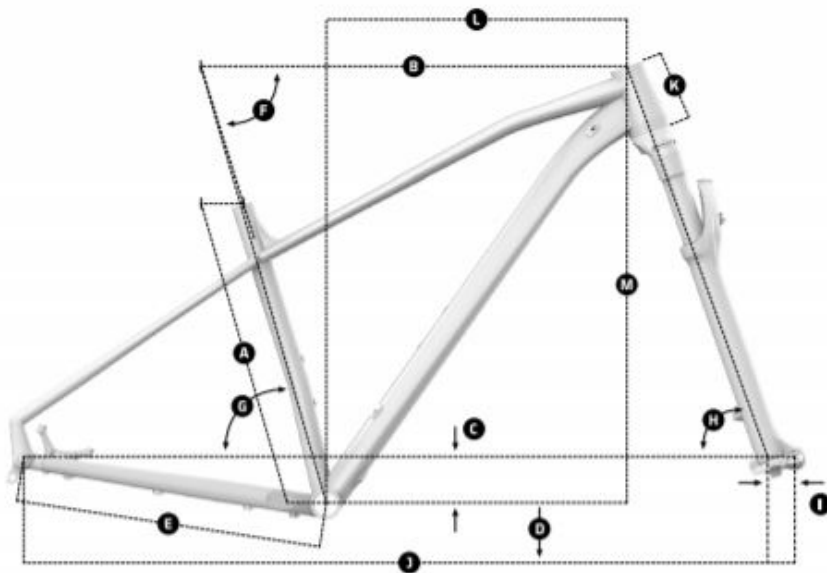

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
B Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Length	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
G Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1087 mm	1107 mm	1127 mm	1148 mm
K Head Tube Length	100 mm	100 mm	110 mm	125 mm
L Reach	406 mm	426 mm	444 mm	460 mm
M Stack	618 mm	618 mm	628 mm	642 mm