

F-PODIUM DC CARBON RR, CARBON/BLEU/ROUGE, 2021

obj. č.: 010.21057



Technické specifikace

barva rámečku carbon/blue/red	vyráběné velikosti S 390mm / M 420mm / L 470mm / XL 510mm
hmotnost 10,8 Kg	rám F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 100mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock upper link, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, dedicated 1X drivetrain design, Boost 12x148mm rear axle, shock mudguard, postmount rear brake mount.
vidlice Rockshox SID Ultimate RL 29, 120mm, Charger Race day, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm tapered aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: TwistLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload	hlavové složení Acros AZX-239 R1 Block Lock, ZS44/28.6 top, ZS56/40 bottom
přehazovačka Shimano XTR M9100, SGS, Shadow+, 12s	řazení Shimano XT M8100, Rapid Fire Plus, 12s
brzdové páčky Shimano XTR M9100, ergonomic antiskid lever with servo wave, tool less reach adjust	kličky Race Face NEXT SL Carbon, Boost, Direct mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm
středové složení Race Face BSA, 73mm	řídítka Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbare Onoff Desert, 1lock-on, 135mm, sizes: S/M L/XL
představec Onoff Helium 7075 alloy CNC, 31.8mm barbare, rise: +/- 5, length: sizes S/M: 50mm, size L: 60mm, size XL: 70mm	sedlovka Fox Transfer Performance internal, diameter 31.6mm, S size: 363.5x125mm, M/L/XL size: 418.3x150mm
sedlo Fizik Antares R7	náboj přední DT 240, Boost 15x110mm, CenterLock
náboj zadní DT 240, Boost 12x148mm, 36T Ratchet EXP system, CenterLock, MS freehub	řetěz Shimano XT M8100, 12s, Quick-link
kazeta Shimano XT M8100 10-51T Hyperglide+, 12s	dráty DT Competition, straightpull
ráfky DT Swiss XRC1501 Carbon Spline 29, 30mm internal width, hookless, tubeless ready, 28 spokes	pláště Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead

obj.c.
010.21057

tlumič
Rockshox SID Luxe Ultimate RLR Debonair, 185x47.5mm. Settings:
TwistLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed
rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings

přední brzda
Shimano XTR M9100, MT900 180mm CenterLock rotor,
resin pads

zadní brzda
Shimano XTR M9100, MT900 160mm CenterLock rotor, resin pads


omotávka
Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless
ready, 120TPI, folding bead

nastavení tlumiče
Light compression, medium rebound, Lockout 430, 1 Token

převodník
34T, CNC-machined alloy

patka k přehazovačce
Sram UDH

Geometrie

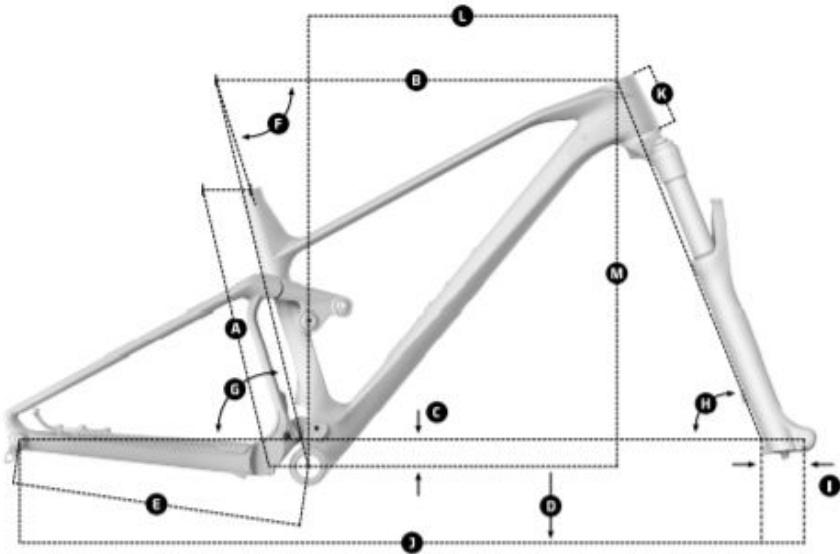

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	583 mm	603 mm	629 mm	654 mm
C Bottom Bracket Drop	-31 mm	-31 mm	-31 mm	-31 mm
D Bottom Bracket Height	337 mm	337 mm	337 mm	337 mm
E Chainstay Legth	432 mm	432 mm	432 mm	432 mm
F Seat Tube Angle, Actual	70.8°	70.8°	70.8°	70.8°
G Seat Tube Angle, Effective	75.1°	75.1°	75.1°	75.1°
H Head Tube Angle	66.8°	66.8°	66.8°	66.8°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1146 mm	1167 mm	1191 mm	1217 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	430 mm	450 mm	470 mm	490 mm
M Stack	577mm	582mm	591 mm	605mm