

PLAY 26, BLACK/RED/WHITE, 2021

obj. č.: 010.21323



Doporučená cena

62.399 Kč

Technické specifikace


barva rámečku black/red/white	vyráběné velikosti One size 350mm
hmotnost 15,8 Kg	rám Play 26 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible
vidlice RockShox Judy Silver TK 26, 100mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 30mm steel stanchions, 40mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload	hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45
přehazovačka Shimano Deore M5100, SGS, Shadow+, 11s	řazení Shimano Deore M5100R, Rapid Fire Plus, 11s
brzdové páčky Shimano M4100, alloy lever, tooled reach adjust	kliky Samox, Direct mount chain ring, 155mm
středové složení Samox BSA, 73mm	řídítka MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 650mm, 9 backsweep, 5 upsweep, 31.8mm barbore Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
představec MDK XC, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore, rise: 0, length: 35mm	sedlovka MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 350mm
sedlo SDG Fly JR	náboj přední Formula DC20LW, 9x100mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts
náboj zadní Mahle-Ebikemotion X-35	řetěz Shimano HG601-11, 11s
kazeta Shimano Deore M5100, 11-51T, HG, 11s	dráty CN round stainless steel
ráfky MDK-XP1 26 TLR, 23mm internal width, tubeless ready, 32 spokes	pláště Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead
obj.c. 010.21323	přední brzda Shimano M410, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads
zadní brzda Shimano M410, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads	omotávka Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead

převodník
30T, steel

ostatní
Mondraker M073

motor+baterie
Mahle-Ebikemotion X-35, computer Mahle-Ebikemotion,
Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh

Geometrie

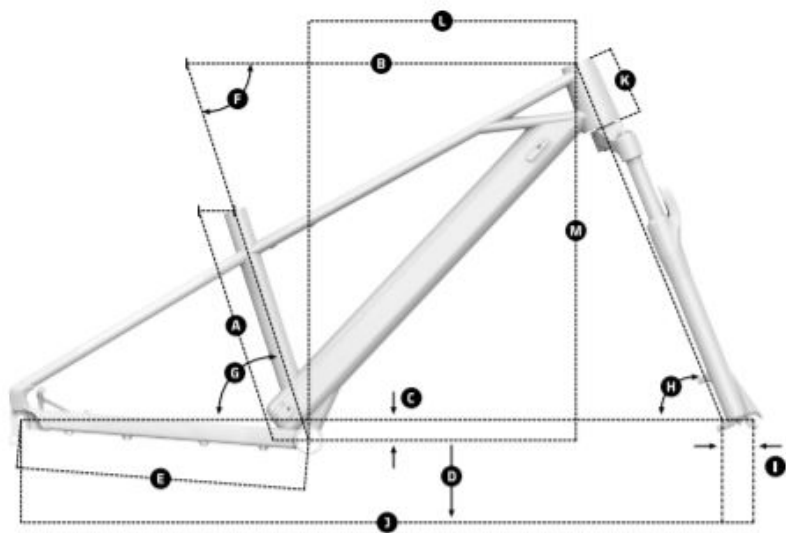

GEOMETRY

Size	26"	
A	Seat Tube Length	350 mm
B	Top Tube Length	567 mm
C	Bottom Bracket Drop	-30 mm
D	Bottom Bracket Height	300 mm
E	Chainstay Legth	420 mm
F	Seat Tube Angle, Actual	72°
G	Seat Tube Angle, Effective	72°
H	Head Tube Angle	68°
I	Fork Offset	40 mm
J	Wheelbase	1060 mm
K	Head Tube Length	100 mm
L	Reach	390 mm
M	Stack	546 mm