

F-PLAY 24, BLACK/BLUE/RED, 2021

obj. č.: 010.21324



Doporučená cena

72.799 Kč

Technické specifikace

barva rámečku black/blue/red	vyráběné velikosti One size 300mm
hmotnost 16,4 Kg	rám F-Play 24 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 120mm travel, one piece bolt-on upper link, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible
vidlice RockShox Judy Silver TK 26, 100mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 30mm steel stanchions, 40mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload	hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x4
přehazovačka Shimano Deore M5120, SGS, Shadow+, 10s	řazení Shimano Deore M4100R, Rapid Fire Plus, 10s
brzdové páčky Tektro Auriga HDM291 hydraulic	kliky Samox, Direct mount chain ring, 155mm
středové složení Samox BSA, 73mm	řídítka MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 680mm, 9° backsweep, 5 upsweep, 31.8mm barbare Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
představec MDK XC, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare, rise: 0, length: 35mm	sedlovka MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm

sedlo
SDG Fly JR

náboj přední
Formula DC20LW, 9x100mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts

náboj zadní
Mahle-Ebikemotion X-35

řetěz
Shimano HG54, 10s

kazeta
Shimano Deore M4100, 11-46T, HG, 10s

dráty
CN round stainless steel

ráfky
MDK-XP1 24 TLR, 23mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

pláště
Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead

obj.c.
010.21324

tlumič
SR Suntour Raidon R, 210x47.5mm. Settings: low-speed rebound, air preload. 45x8mm top and bottom bushings

přední brzda
Tektro Auriga HDM291 hydraulic, 160mm IS 6 bolts rotor

zadní brzda
Tektro Auriga HDM291 hydraulic, 160mm IS 6 bolts rotor


omotávka
Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead

převodník
30T, steel

patka k přehazovačce
Mondraker M073

motor+baterie
Mahle-Ebikemotion X-35, computer Mahle-Ebikemotion, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh

Geometrie

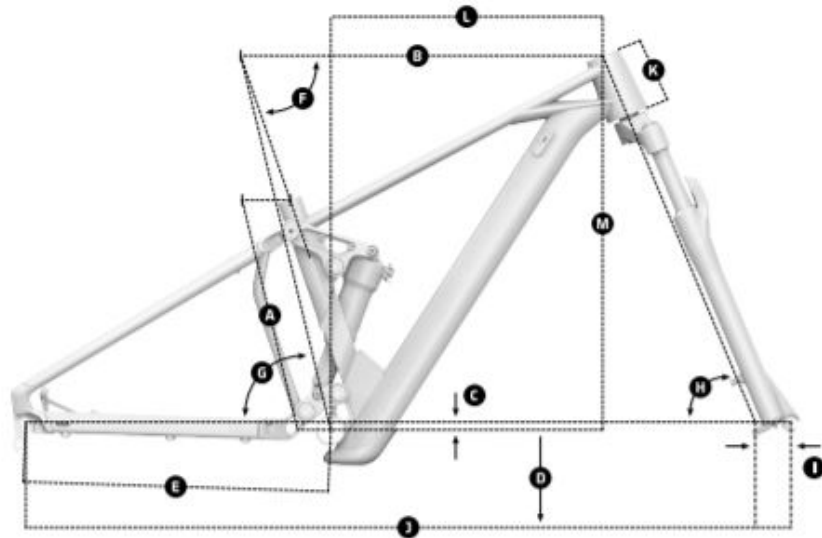

GEOMETRY

Size

24"

A	Seat Tube Length	320 mm
B	Top Tube Length	525 mm
C	Bottom Bracket Drop	-10 mm
D	Bottom Bracket Height	295 mm
E	Chainstay Legth	420 mm
F	Seat Tube Angle, Actual	71°
G	Seat Tube Angle, Effective	76°
H	Head Tube Angle	67°
I	Fork Offset	40 mm
J	Wheelbase	1050 mm
K	Head Tube Length	90 mm
L	Reach	375 mm
M	Stack	513 mm