

CHRONO 29, BLACK/SILVER, 2022

obj. č: 010.22004



Doporučená cena

35.099 Kč

Chrono je především velmi dynamické kolo. Jeho rám je vyroben ze slitiny 6061 Xtralite Alloy a má naši XC FORWARD GEOMETRII, která vám zajistí optimální pozici pro efektivní šlapání a zároveň stabilitu a jistotu při sjezdech. Jedná se o kolo s nejnižší cenou v řadě Chrono, ale přesto vám poskytne všechny naše více než 20leté znalosti v oblasti výroby prvotřídních kol, což znamená, že si můžete užívat naši závodní DNA pokaždé, když na něj vyjedete.

Technické specifikace

vyráběné velikosti

S: 395mm / M: 430mm / L: 470mm / XL: 520mm

hmotnost

12,9 Kg

rám

Chrono 29 6061 Xtralite Alloy butted, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable Routing, Boost 12x148mm rear axle

vidlice

RockShox Judy Silver TK 29, 100mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 30mm steel stanchions, 46mm offset. Settings: Poplock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload

hlavové složení

Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°

přehazovačka

Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1

řazení

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1

brzdové páčky

Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings

kliky

Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm

středové složení

Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm

řídítka

Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbare

představec

Onoff Sulfur, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbare, rise: +/-7°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 80mm, size XL: 90mm

sedlovka

Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm

sedlo

Mondraker XC Series, steel rail

náboj přední

Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts

náboj zadní

Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts, MS freehub

řetěz

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

kazeta

Sram PG-1210, 11-50T, 12s

dráty

CN round stainless steel

ráfky

MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

pláště


Maxxis Ikon 29x2.20, 60TPI, wire bead, Maxxis Ikon 29x2.20, 60TPI, wire bead

a151

010.22004

obj.c. 010.22004	gripy Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm
přední brzda Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad	zadní brzda Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
převodník 34T, steel, X-Sync 2	patka k přehazovačce Mondraker M068

Geometrie

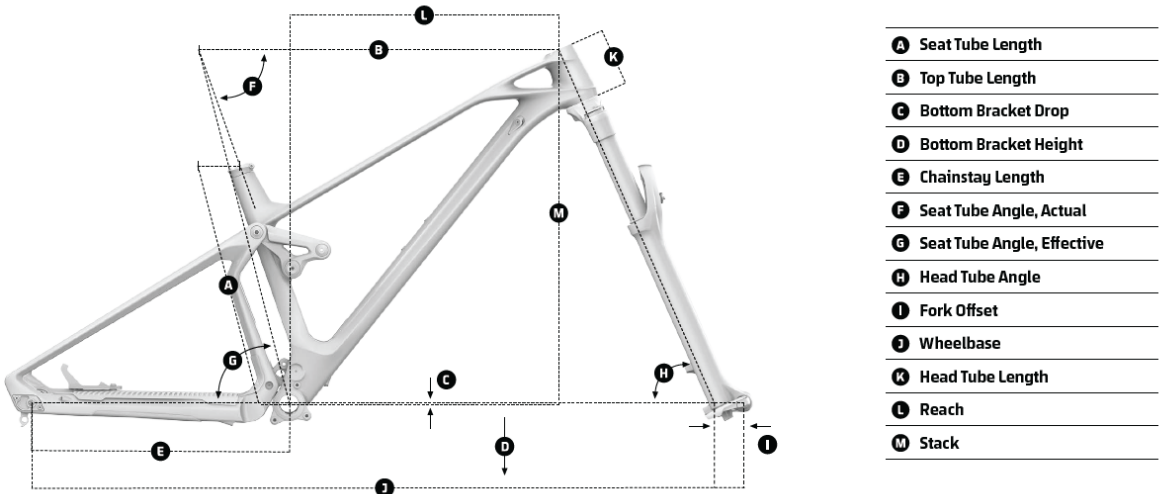

XC PRO
CHRONO

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
B Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Legth	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
G Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I Fork Offset	44 / 46 mm	44 / 46 mm	44 / 46 mm	44 / 46 mm
J Wheelbase	1087 mm	1107 mm	1127 mm	1148 mm
K Head Tube Length	100 mm	100 mm	110 mm	125 mm
L Reach	406 mm	426 mm	444 mm	460 mm
M Stack	618 mm	618 mm	628 mm	642 mm

Fotogalerie

