

# CHRONO CARBON R, CARBON/SILVER/RED, 2021

obj. č.: 010.21017



Doporučená cena

**64.999 Kč**

## Technické specifikace

<b>barva rámečku</b> carbon/silver/red	<b>vyráběné velikosti</b> S 395mm / M 430mm / L 470mm / XL 520mm
<b>hmotnost</b> 9,9 Kg	<b>rám</b> Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design
<b>vidlice</b> Rockshox SID SL Select RL 29, 100mm, Charger, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload	<b>hlavové složení</b> Onoff Titan tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45
<b>přehazovačka</b> Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1	<b>řazení</b> Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
<b>brzdové páčky</b> Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings	<b>kličky</b> Truvativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm
<b>středové složení</b> Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm	<b>řídítka</b> Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbore Onoff Twin, 1lock-on, 135mm

**představec**

MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm bar bore, rise: +/-5, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm

**sedlovka**

Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm

**sedlo**

Mondraker XC Series, steel rail

**náboj přední**

DT 370, Boost 15x110mm, IS 6 bolts

**náboj zadní**

DT 370, Boost 12x148mm, 3 Pawl system, IS 6 bolts

**řetěz**

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

**kazeta**

Sram PG-1230, 11-50T, 12s

**dráty**

DT Champion, straightpull

**ráfky**

DT Swiss X1900 Spline 29, 25mm internal width, sleeved aluminum, tubeless ready, 28 spokes

**pláště**

Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead

**obj.c.**

010.21017

**přední brzda**

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

**zadní brzda**

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

**plášť zadní**

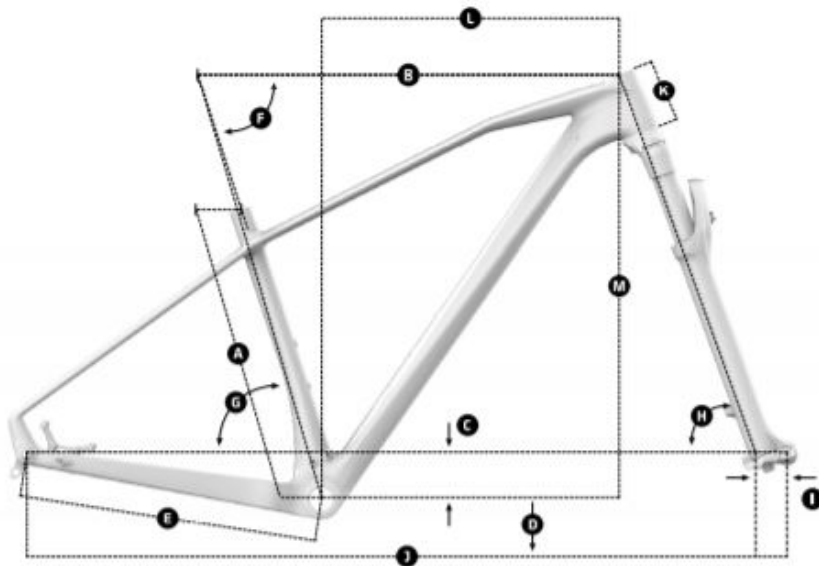
Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead

**převodník**

34T, steel, X-Sync 2

**patka k přehazovačce**

Mondraker M068

**Geometrie****GEOMETRY**

Size	S	M	L	XL
<b>A</b> Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
<b>B</b> Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
<b>C</b> Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
<b>D</b> Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
<b>E</b> Chainstay Length	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
<b>F</b> Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
<b>G</b> Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
<b>H</b> Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
<b>I</b> Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
<b>J</b> Wheelbase	1086 mm	1106 mm	1127 mm	1148 mm
<b>K</b> Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
<b>L</b> Reach	411 mm	430 mm	447 mm	463 mm
<b>M</b> Stack	605 mm	610 mm	619 mm	632 mm