

# CHRONO CARBON, CARBON/ORANGE/GREY, 2021

obj. č.: 010.21013



Doporučená cena

**54.599 Kč**

## Technické specifikace

### barva rámečku

carbon/orange/grey

### vyráběné velikosti

S 395mm / M 430mm / L 470mm / XL 520mm

### hmotnost

11,3 Kg

### řám

Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design

### vidlice

RockShox Judy Gold RL 29, 100mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 30mm aluminum stanchions, offset 51mm. Settings: Onelock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload

### hlavové složení

Onoff Titan tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45

### přehazovačka

Sram NX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1

### řazení

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1

### brzdové páčky

Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings

### kliky

Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm

### středové složení

Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm

### řídítka

Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbore Onoff Twin, 1lock-on, 135mm

**představec**

MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm

**sedlovka**

Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm

**sedlo**

Mondraker XC Series, steel rail

**náboj přední**

Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts

**náboj zadní**

Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts

**řetěz**

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

**kazeta**

Sram PG-1230, 11-50T, 12s

**dráty**

CN round stainless steel

**ráfky**

MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

**pláště**

Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead

**obj.c.**

010.21013

**přední brzda**

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

**zadní brzda**

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

**plášť zadní**

Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead


**převodník**

34T, steel, X-Sync 2

**patka k přehazovačce**

Mondraker M068

**Geometrie**

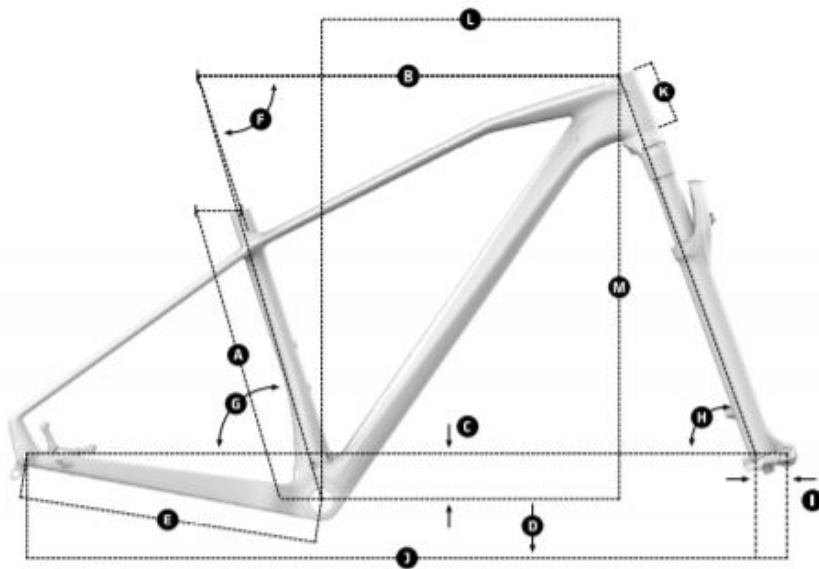

## GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
<b>A</b> Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
<b>B</b> Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
<b>C</b> Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
<b>D</b> Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
<b>E</b> Chainstay Legth	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
<b>F</b> Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
<b>G</b> Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
<b>H</b> Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
<b>I</b> Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
<b>J</b> Wheelbase	1086 mm	1106 mm	1127 mm	1148 mm
<b>K</b> Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
<b>L</b> Reach	411 mm	430 mm	447 mm	463 mm
<b>M</b> Stack	605 mm	610 mm	619 mm	632 mm