

# CHRONO R, BLACK/YELLOW/GREEN, 2021

obj. č.: 011.21009



Doporučená cena

**36.399 Kč**

## Technické specifikace

<b>barva rámečku</b> black/yellow/green	<b>vyráběné velikosti</b> S 395mm / M 430mm / L 470mm / XL 520mm
<b>hmotnost</b> 11,8 Kg	<b>rám</b> Chrono 29 6061 Xtralite Alloy butted, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable Routing, Boost 12x148mm rear axle
<b>vidlice</b> RockShox Recon Gold RL 29, 100mm, Motion control, DebonAir, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, 44mm offset. Settings: Onelock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload	<b>hlavové složení</b> Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45
<b>přehazovačka</b> Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1	<b>řazení</b> Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
<b>brzdové páčky</b> Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings	<b>kličky</b> Truvativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm
<b>středové složení</b> Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm	<b>řídítka</b> Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbore Onoff Twin, 1lock-on, 135mm

**představec**

Onoff Sulfur, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-7, length: sizes S/M: 60mm, size L: 80mm, size XL: 90mm

**sedlovka**

Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm

**sedlo**

Mondraker XC Series, steel rail

**náboj přední**

Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts

**náboj zadní**

Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts

**řetěz**

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

**kazeta**

Sram PG-1210, 11-50T, 12s

**dráty**

CN round stainless steel

**ráfky**

MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

**pláště**

Kenda Slant Six 29x2,20, wire bead

**obj.c.**

011.21009

**přední brzda**

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

**zadní brzda**

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad


**převodník**

34T, steel, X-Sync 2

**patka k přehazovačce**

Mondraker M074

**Geometrie**

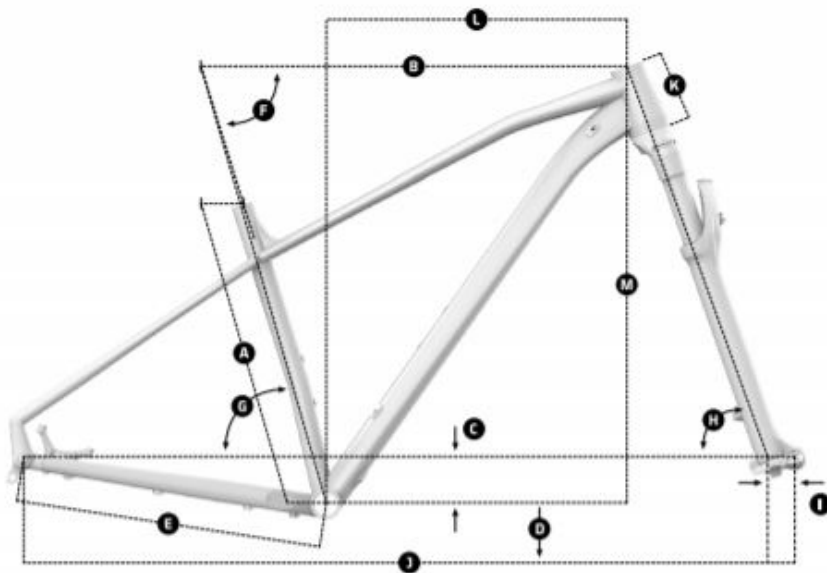

## GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
<b>A</b> Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
<b>B</b> Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
<b>C</b> Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
<b>D</b> Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
<b>E</b> Chainstay Length	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
<b>F</b> Seat Tube Angle, Actual	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
<b>G</b> Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
<b>H</b> Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
<b>I</b> Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
<b>J</b> Wheelbase	1087 mm	1107 mm	1127 mm	1148 mm
<b>K</b> Head Tube Length	100 mm	100 mm	110 mm	125 mm
<b>L</b> Reach	406 mm	426 mm	444 mm	460 mm
<b>M</b> Stack	618 mm	618 mm	628 mm	642 mm